
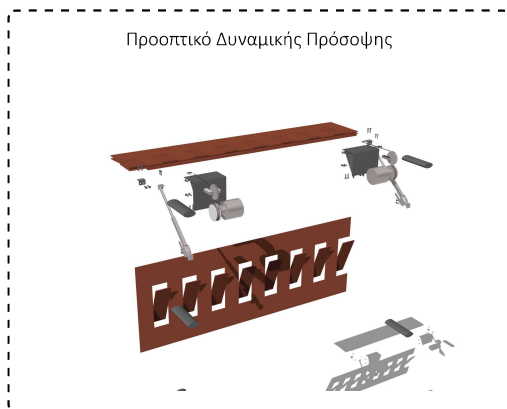


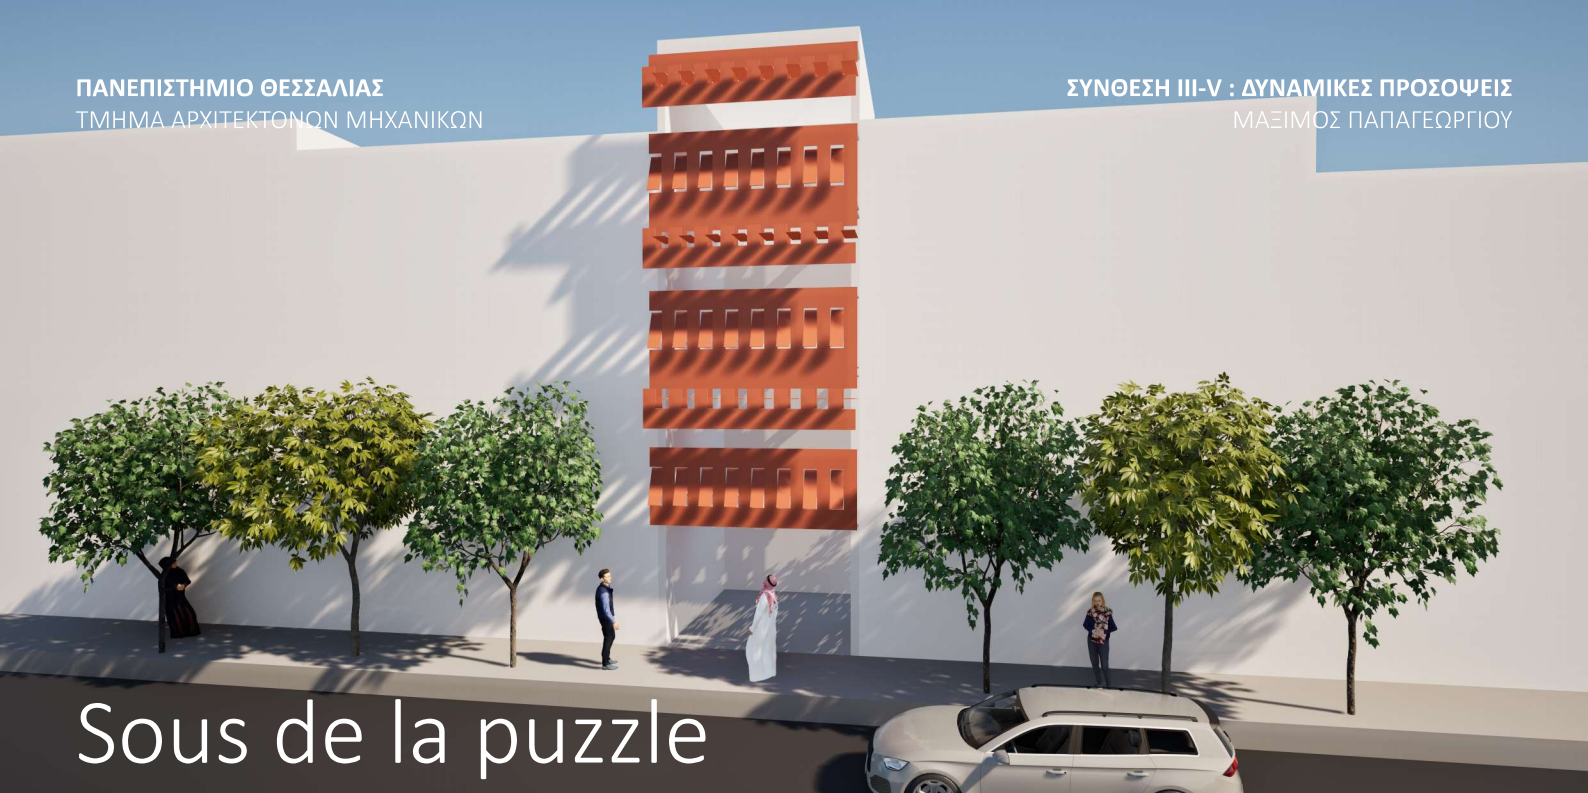

Περιγραφή




Η ογκοπλαστική ιδέα προήρθε από ένα αναδυλούμενο αυστηρά γεωμετρικό σουπλά, που τα σχήματά του δρούσαν συμπληρωματικά μεταξύ τους. Το σκίαστρο αποτελείται από δύο μέρη ένα κινούμενο και ένα σταθερό. Το σταθερό τμήμα βρίσκεται στο νότιο μέρος του παραθύρου και αποτελείται από ορθογωνικές επιφάνειες σε κλίση 35 μοιρών που τις διαδέχονται κατακόρυφες επιφάνειες σχήματος I.

Αυτό το μοτίβο επιτυγχάνει το παιχνίδισμα του φωτός, και δίνει μια τρισδιάστατη αίσθηση στο κτίριο. Το κινητό μέρος του σκίαστρου βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του ανοίγματος, και σε πρώτη οπτική ανάγνωση μοιάζει με ένα λεπτό πρόβολο. Ο πρόβολος αυτός έχει αναδυλούμενα τμήματα τα οποία αποκαλύπτονται κατά την διαδικασία της υποχώρησής του.

Όταν φτάσει σε κατακόρυφη θέση, το προηγούμενος ορατό και ενιαίο μέτωπο πλέον φαίνεται διάτρητο καθώς εμφανίζονται οριζόντιες σε αυτό επιφάνειες, όπου από αυτές ξεδιπλώνονται με τη σειρά τους κάθετα οι τελευταίες γεωμετρίες του σκίαστρου, δημιουργώντας μια αίσθηση αιώρησης. Στην ακραία αυτή θέση δημιουργείται ένα καδράρισμα προς το φυσικό περιβάλλον.

Για την επιστροφή στην αρχική θέση η αωρούμενη και η οριζόντια γεωμετρία δυνάμονται ώστε να συναντήσουν την κατακόρυφη και να επιστρέψουν εναρμονισμένα σε παράλληλα με το έδαφος.

Θεωρώντας πως το σκίαστρο αποτελείται από τρία αναδυλούμενα μέρη, μόνο το ένα δέχεται κίνηση ενώ το επόμενο εξαναγκάζεται από αυτό και στο τελευταίο τμήμα, που αιωρείται, περιορίζεται η κίνησή του από ένα ρουλεμάν.

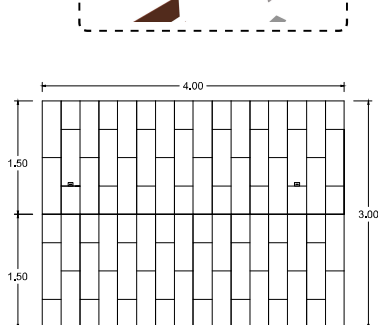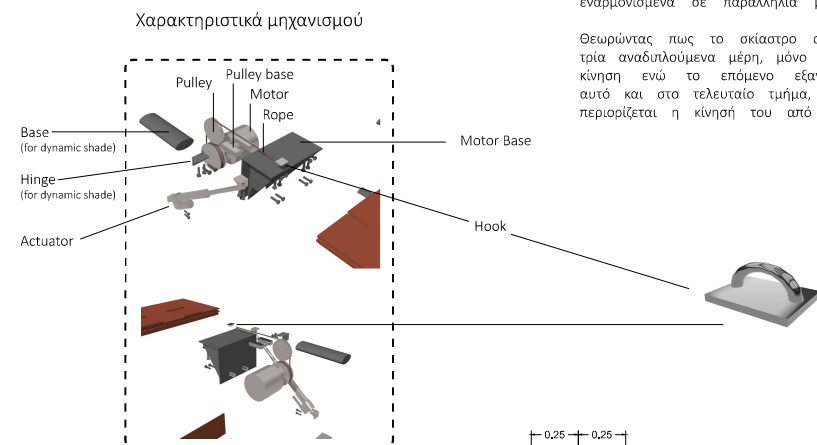

Χαρακτηριστικά Πρόσοψης

Υλικό: Αλουμινό

Βάρος μονάδας 13mm x 38cm x 25cm : 3.33kg total (units 32)

Βάρος μονάδας 13mm x 75cm x 25cm : 6.58kg total (units 48)

Συνολικό Βάρος: 48 x 6.58 + 32 x 3.33 = 422.4kg

